



NX 915-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE




Description	<p>La NX 915-A a été conçue à partir de zéro et de façon magistrale en vue d'offrir des performances audio exceptionnelles aux musiciens en solo, aux groupes et aux DJ. Elle combine un moteur à compression de 1,75", un haut-parleur grave de 15", un amplificateur à deux canaux de 2100 W et un guide d'ondes à directivité constante assurant une couverture cohérente de 100° x 60° pour un son sans distorsion atteignant 131 dB SPL. La NX 915-A associe hautes performances, fiabilité et compacité. Grâce aux traitements DSP FiRPHASE et Bass Motion Control, exclusivités RCF, le comportement des haut-parleurs est optimisé avec précision sur chacun des modèles de la Série NX 9, pour une clarté absolue et des graves profonds et puissants. Le robuste coffret tout en bois est prêt pour les tournées. Facile à transporter, il se fixe sur un mât, un mur, une structure ou s'accroche grâce aux points prévus à cet effet.</p>								
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none">› Jusqu'à 131 dB de niveau de pression acoustique› Bi-amplification en Classe D, puissance totale 2100 W› Réponse en fréquence linéaire 45-20000 Hz› Moteur à compression 1,75"› Haut-parleur grave 15"› Technologie de réponse en phase à zéro degré FiRPHASE› Gestion de l'excursion du haut-parleur grave Bass Motion Control								
Numéro De Pièce	<table><tr><td>13000674 NX 915-A</td><td>220-240 V</td><td>Black</td><td>EAN 8024530018979</td></tr><tr><td>13000690 NX 915-A</td><td>115 V</td><td>Black</td><td>EAN 8024530019051</td></tr></table>	13000674 NX 915-A	220-240 V	Black	EAN 8024530018979	13000690 NX 915-A	115 V	Black	EAN 8024530019051
13000674 NX 915-A	220-240 V	Black	EAN 8024530018979						
13000690 NX 915-A	115 V	Black	EAN 8024530019051						
Spécifications	Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.								



NX 915-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

Line Art 2D

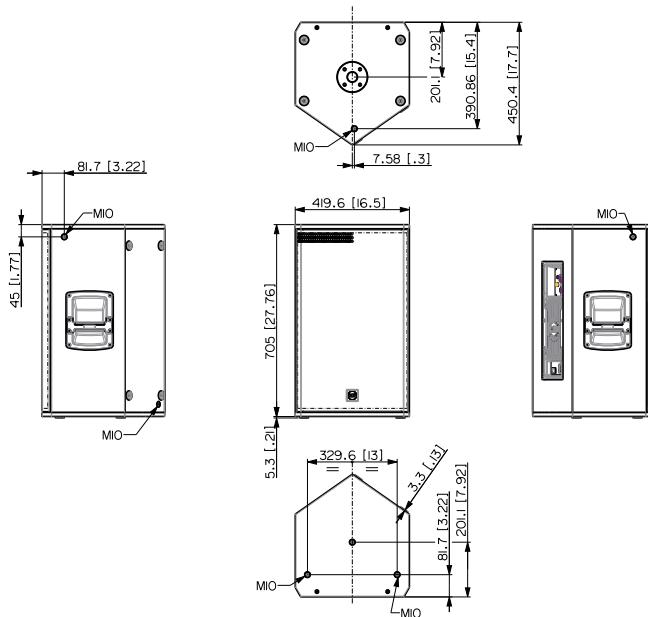

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m Angle de couverture horizontale Angle de détection vertical	45 Hz ÷ 20000 Hz 131 dB 100° 60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression Woofer	1 x 1.0", 1.75" v.c 1 x 15", 2.5" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée	bal/unbal XLR, Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement Protections Limitateur Commandes	1600 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Linear, Boost, Stage, Volume
Section alimentation	Puissance totale Hautes fréquences Basses fréquences Système de refroidissement Connexions	2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection VDE
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson Matériel Poignées Montage sur pied/embase Grille Couleur	Plywood 2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear 1 x Each Side 35 mm insert Steel Black
Taille / Poids	Hauteur Largeur Profondeur Poids	705 mm / 27.76 inches 420 mm / 16.54 inches 451 mm / 17.76 inches 24.1 kg / 53.13 lbs



NX 915-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

ACCESSOIRES			
Accroche / Montage	13360506 2X PLATE H-BR NX 910-912-915	Black	EAN 8024530020057
	13360031 AC EB 4X		EAN 8024530018870
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360706 HBR60706	Black - RAL 9005	EAN 8024530023119
	13360702 PLT60702	Black	EAN 8024530023089
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360539 WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344
Protections	13360753 CVR60753	Black	EAN 8024530024093
Câbles	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402